


LED pásek K-BTRGB40-1510-24

Ref. K-BTRGB40-1510-24

NOVÝ

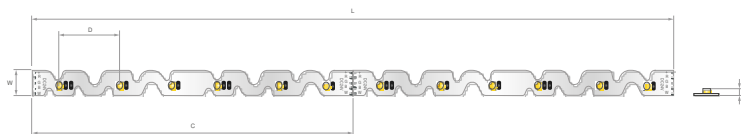

Dimensions: Šířka [W]: 12 mm | Maximální délka napájení [L]: 5 m | Dělitelnost [C]: 125 mm | Vzdálenost mezi LED [D]: 20.8 mm | Výška [H]: 1.5 mm



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	20
Barva LED	RGB+W
CRI	90
Týká se jen bílé barvy	ano
Světelný tok	132 lm/m 244 lm/m 54 lm/m
Pracovní teplota	-20°C - 60°C
Napětí napájení	24 V DC
Výkon	15.1 W/m
Úhel svitu	120°
Délka [L]	5000 mm
Počet LED na 1 m	48

Počet LED v sekci řezu	6 ks
Spotřeba energie	15 kWh/1000h
Záruka	48

Barva světla	Světelná účinnost
4000 K	
RED	8 lm/W
GREEN	16 lm/W
BLUE	3 lm/W