
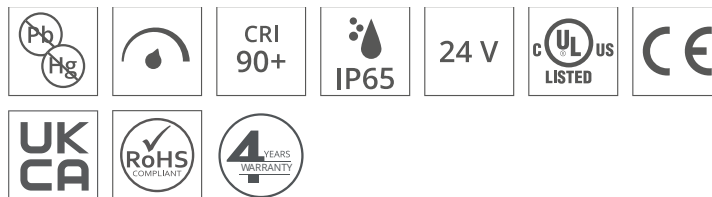


LED pásek KWP-1440-24

Ref. KWP-1440-24

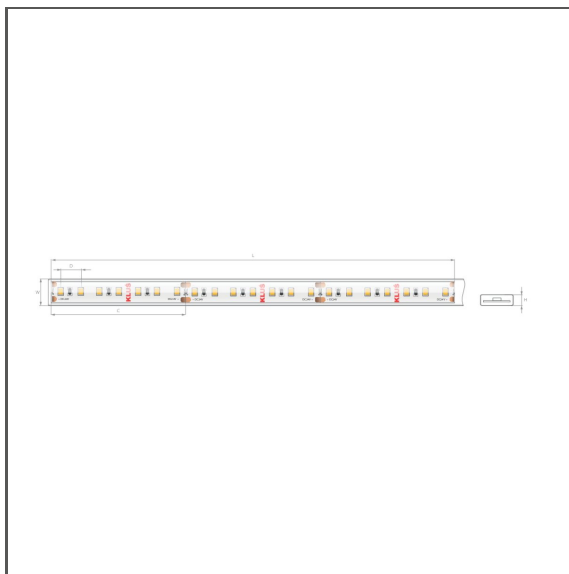

- CRI 90+
- Skvělé zobrazování barev se současnou regulací jasu
- Plynulé nastavení jasu
- Světelnou linii lze získat u většiny profilů KLUŠ a krytem LIGER
- Vysoká propustnost silikonového rukávu (nad 93%)

DALŠÍ INFORMACE

- VAROVÁNÍ! LED pásky s krytím IP65 s použitím silikonového rukávu připravuje na velikost uvedenou zákazníkem pouze společnost KLUŠ - pokud ji přestříhnete sami, páska se odlepí, což bude mít za následek ztrátu záruky
- uvedený tok se týká neutěsněné LED pásky

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	65
Typ těsnění	silikonový rukáv
CRI	90
LxB _y	L80B50
Život	60000 h
Pracovní teplota	-20°C - 60°C
Napětí napájení	24 V DC
Výkon	14.4 W/m
Úhel svitu	120°
MacAdamia Ellipse	3 SDCM
Výška [H]	4 mm
Šířka [W]	10 mm
Dělitelnost [C]	50 mm
Vzdálenost mezi LED [D]	6.25 mm
Počet LED na 1 m	140
Počet LED v sekci řezu	7 ks
Maximální délka napájení [L]	10 m
Spotřeba energie	15 kWh/1000h
Záruka	48

Barva světla	Světelný tok	Světelná účinnost	Ref
2700 K	1610 lm/m	111 lm/W	KWP-27-1440-24
3000 K	1663 lm/m	115 lm/W	KWP-30-1440-24
3500 K	1703 lm/m	118 lm/W	KWP-35-1440-24
4000 K	1773 lm/m	123 lm/W	KWP-40-1440-24
5000 K	1773 lm/m	123 lm/W	KWP-50-1440-24