


LED pásek KWP-14KHDRGB-1920-24

Ref. KWP-14KHDRGB-1920-24



Dimensions: Šířka [W]: 10 mm | Maximální délka napájení [L]: 5 m | Dělitelnost [C]: 50 mm | Vzdálenost mezi LED [D]: 8.3 mm | Výška [H]: 4 mm

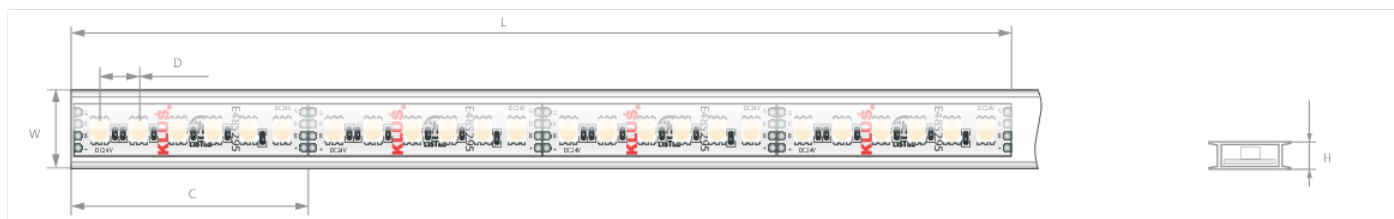

- Certifikát UL
- Vysoká propustnost silikonového rukávu (nad 93%)

DALŠÍ INFORMACE

- uvedený tok se týká neutěsněné LED pásky

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	65
Typ těsnění	silikonový rukáv
Barva LED	RGB
Světelný tok	187 lm/m 393 lm/m 82 lm/m
Život	40000 h
Pracovní teplota	-20°C - 60°C
Napětí napájení	24 V DC
Výkon	19.2 W/m
Úhel svitu	120°

Počet LED na 1 m	120
Počet LED v sekci řezu	6 ks
Spotřeba energie	20 kWh/1000h
Záruka	48

Barva světla	Světelná účinnost
■ RED	9 lm/W
■ GREEN	20 lm/W
■ BLUE	4 lm/W