


LED pásek KWP-RGB-1200-24

Ref. KWP-RGB-1200-24



Dimensions: Šířka [W]: 10 mm | Maximální délka napájení [L]: 5 m | Dělitelnost [C]: 50 mm | Vzdálenost mezi LED [D]: 8.3 mm | Výška [H]: 4 mm

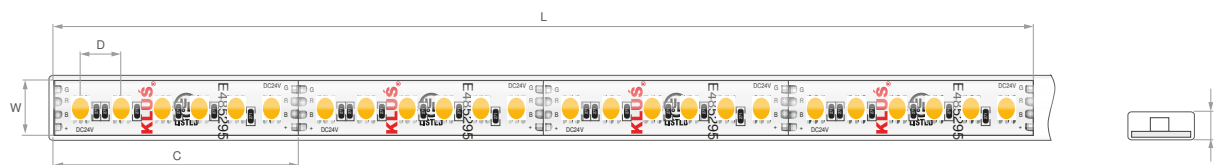

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	65
Typ těsnění	silikonový rukáv
Barva LED	RGB
Světelný tok	25.5 lm/m 46.2 lm/m 9.5 lm/m
Pracovní teplota	-20°C - 60°C
Napětí napájení	24 V DC
Výkon	12 W/m
Úhel svitu	120°
Počet LED na 1 m	120

Počet LED v sekci řezu	6 ks
Spotřeba energie	20 kWh/1000h
Záruka	48

Barva světla	Světelná účinnost
RED	2 lm/W
GREEN	3 lm/W
BLUE	