


Bezdotykový spínač UNI-11

Ref. E61603



IP20

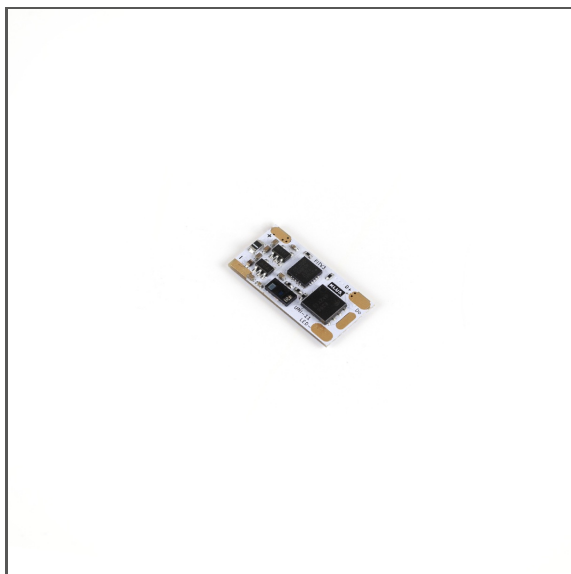

- Malé rozměry
- Plynulé nastavení jasu
- Obousměrné ovládání - stmívání a rozjasňování
- Automatická kalibrace s krytem
- Uložení úrovně jasu při odpojení napájení

ÚČEL PRODUKTU

- rozsvěcení a zhasnutí LED svítidel

INSTALACE

- na profil, s pomocí oboustranné lepicí pásky

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	20
Jmenovitý proud	6 A
Maximální výstupní výkon	144 W
Minimální vstupní napětí	10 V AC
Maximální vstupní napětí	24 V AC
Šířka	11 mm
Výška	3 mm
Délka	22 mm
Hmotnost	0.002 kg
Minimální pracovní teplota	-20°C
Maximální pracovní teplota	55°C

Způsob montáže	Oboustranná lepicí páska
Maximální výstupní výkon na kanál	96 W
Záruka	24

SAMPLE PROJECTS

